

Nýt M-lock



číslo	typ	průměr [mm]	délka [mm]	materiál
66N035	hlava 14mm	4,8	16	al/zn
66N040	plachtové třmeny	5	10	al/zn
66N082	hliník	6,5	14	al/al
66N083	elox	6,5	14	al/al
66N084	RAL3000	6,5	14	al/al
66N086	hliník	6,5	20	al/al
66N090	pevnostní	6,5	14	st/st
66N091	pevnostní Hardlock	6,5	14,5	st/st
66N092	pevnostní	6,5	20	st/st
66N093	pevnostní zapuštěná hlava	6,5	16,5	st/st



66S005

Lepidlo tmel Sabatack 720, 600 ml, bílý

66S008

Lepidlo Sabatack 780, 600 ml, bílý




Lepidlo PU, Boyriflex

číslo	barva	velikost [ml]	typ
66Z410	bílá	310	447- kartuš
66Z420	bílá	600	447- salám
66Z425	bílá	310	670 - kartuš
66Z430	bílá	600	670 -salám

447 - Specifické použití při lepení a těsnění materiálů

670 - Specifické použití při lepení a těsnění konstrukčních materiálů

Litá podlaha

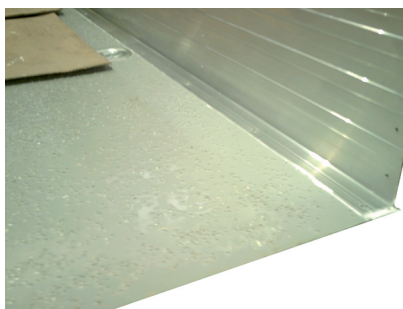

66S070

Litá podlaha A - SabaCoat 3000
při 2,5-3mm ->2,5m²
9,1 kg, ks

66S075

Litá podlaha B - SabaCure I
2 kg, ks

66S080

Litá podlaha C - SabaTop 3000
4,5 kg, ks

66S085


Litá podlaha - SabaGranulát korrel
25 kg, ks

Litá podlaha pro přepravu zvířat



66T010

Litá gumová podlaha TABUFLEX
pryskyřice 16,5 kg + tužidlo 2,8 kg
při 10mm ->5m²
20 kg, ks

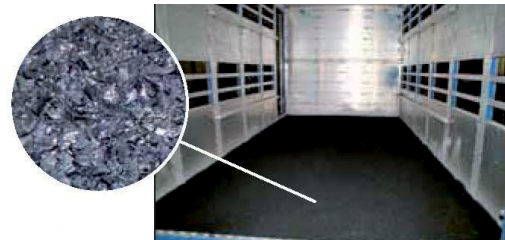

66T015

Litá gumová podlaha TABUFLEX
granule
18 kg, ks

66T020

Litá gumová podlaha TABUFLEX
primer
1l na 1,5m²

66T025

Litá gumová podlaha TABUFLEX
tužidlo na tvrdost
2,8 kg, ks

66T030

Litá gumová podlaha TABUFLEX
nestékavý prášek na boky
1 kg, ks