

LED MAJÁKY



alsap



Světelný zdroj: Osram LED, bez pohyblivých částí pro maximální spolehlivost, mikroprocesor se stará o rotační funkce možné s LED diodami v souladu s požadavky normy R65

Schváleno: ECE R65 TA1 E20 001417 pro každý ze 7 modů, ECE EMC E20 10R-04 4003

Výkon: 14-27 W

Pracovní napětí: 10-32 V - chráněn proti přepólování

Viditelnost: 360°

Paměť: po odpojení pamatuje poslední mód záblesků

Pracovní teplota: -40°C do +65°C

Materiál: základna, kryt - polykarbonát (PC)

IP třída: IP66 / IP68

Hmotnost: magnet + spirálový kabel 3m - 1,14 kg

8 pracovních módů

○	Otáčení 125 rpm, 2,1Hz ECE R65
▬	Jednoduchý záblesk 132 fpm, 2,2Hz ECE R65
▬	Jednoduchý záblesk 228 fpm, 3,8Hz ECE R65
▬	Dvojitý záblesk 141 fpm, 3,35Hz ECE R65
▬	Dvojitý záblesk 182 rpm, 3,03Hz ECE R65
▬	Trojité záblesk 133 rpm, 2,21Hz ECE R65
▬	Trojité záblesk 174 rpm, 2,9Hz ECE R65

Speciální program:

automatický vzor měni každých 30 sekund

rpm - otáčky za minutu
fpm - záblesky za minutu



LED Longlife Lighting Technologies

electromagnetic compatibility EMC

OSRAM LEDky

E20 R10 E20 R65

Oranžový	Modrý	Červený	montážní provedení			připojení			provedení krytu	
			magnetický držák gumová přísavka	3x šroubové upevnění	vertikální připojení na tyč o 24mm	standardní kabel 3m	spirálový kabel 3m se zástrčkou 12V	spirálový kabel 7m se zástrčkou 12V	barevný	čirý
64W801	64W811	64W821	X				X		X	
64W802	64W812	64W822	X					X	X	
64W803	64W813	64W823	X			X			X	
64W804	64W814	64W824		X		X			X	
64W806	64W816	64W826			X	X			X	
64W831	64W841	64W851	X				X			X
64W832	64W842	64W852	X					X		X
64W833	64W843	64W853	X			X				X
64W834	64W844	64W854		X		X				X
64W836	64W846	64W856			X	X				X

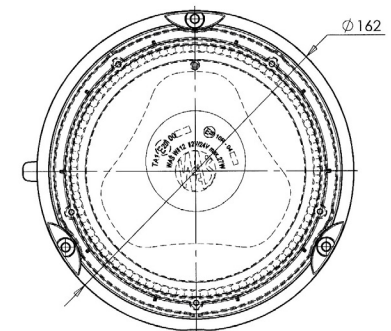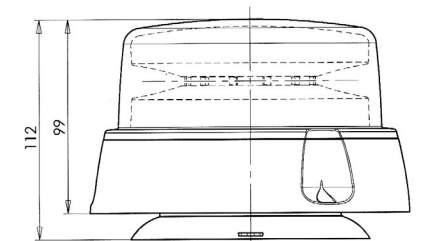

Schválené do 250km/h

Odolné vůči rozbití

Shock resistant

2 roky Záruka

<http://alsap.cz/majaky>

LED MAJÁKY



alsap



Světelný zdroj: Osram LED
Schváleno: ECE R65 TA1 E20 001417, ECE EMC E20 10R-04 4003
Výkon: 14 W
Pracovní napětí: 10-32 V - chráněn proti přepólování
Viditelnost: 360°
Pracovní teplota: -40°C do +65°C
Materiál: základna, kryt - polykarbonát (PC)
IP třída: IP66 / IP68
Hmotnost: magnet + spirálový kabel 3m - 1,14 kg

1 pracovní mód

Jednoduchý záblesk 132 fpm, 2,2Hz ECE R65

fpm - záblesky za minutu


LED Longlife Lighting Technologies

electromagnetic compatibility EMC

OSRAM LEDky

E20 R10 E20 R65

Oranžový	Modrý	Červený	montážní provedení			připojení				provedení krytu	
			magnetický držák gumová přísavka	3x šroubové upevnění	vertikální připojení na tyč o 24mm	standardní kabel 3m	spirálový kabel 3m se zástrčkou 12V	spirálový kabel 7m se zástrčkou 12V	připojení DIN ISO 4165	barevný	čirý
64W861	64W871		X				X			X	
64W862	64W872		X					X		X	
64W863	64W873		X			X				X	
64W864	64W874			X		X				X	
64W865	64W875				X				X	X	
64W866	64W876				X	X				X	
64W894						X					X

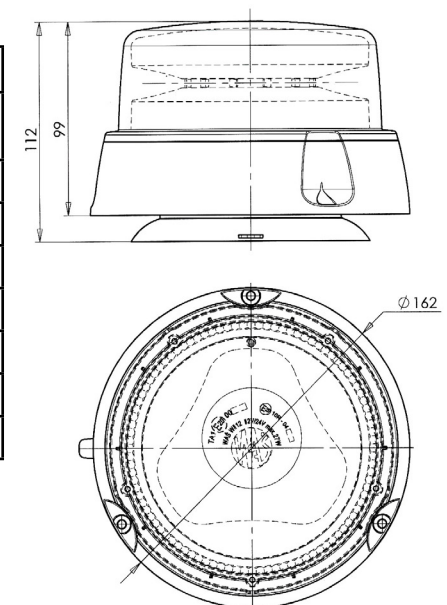

Schválené do
250km/h

Odolné
vůči rozbití

Shock
resistant

2 roky Záruka

<http://alsap.cz/majaky>